




F-22 TKX

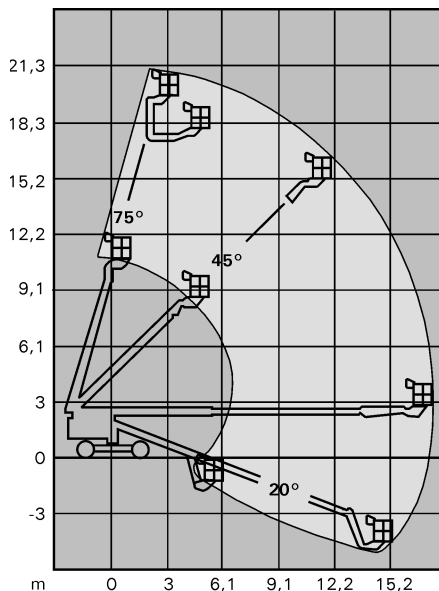

F-23 TKX

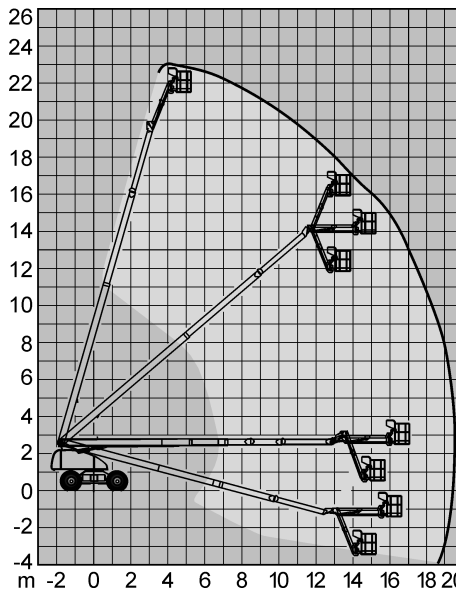

F-25 TKX

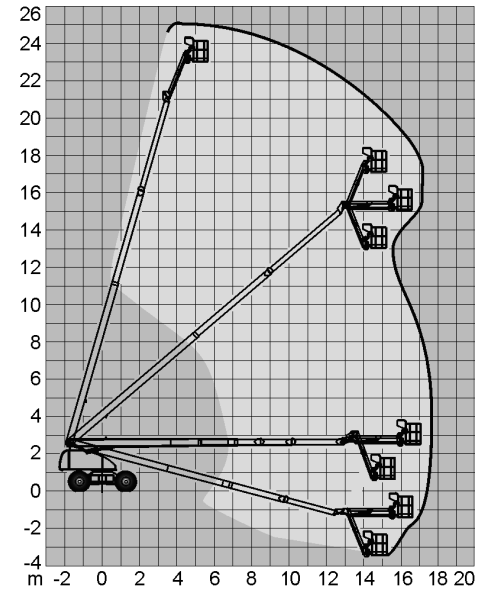

## Technische Daten - Specifications

	F-22 TKX	F-23 TKX	F-25 TKX	
Arbeitshöhe	22,00 m	23,00 m	25,00 m	Working height
Plattformhöhe	20,00 m	21,00 m	23,05 m	Platform height
Tragfähigkeit	227 kg	250 kg	250 kg	Load capacity
Seitliche Reichweite	max. 15,66 m	max. 19,50 m	max. 17,60 m	Outreach
Gelenkpunkt	-	-	-	Pivot
Gesamtlänge (A)	8,81 m	10,24 m	12,87 m	Overall length
Gesamtbreite (B)	2,41 m	2,48 m	2,48 m	Overall width
Gesamthöhe (C)	2,82 m	2,82 m	2,82 m	Overall height
Gesamtgewicht	11.340 kg	13.750 kg	13.850 kg	Weight
Korbmaße	1,83 x 0,91 m	1,80 x 0,80 m	1,80 x 0,80 m	Platform dimension
Max. Steigfähigkeit	50 %	40 %	40 %	Gradeability
Fahrgeschwindigkeit	1 - 5 km/h	1 - 5 km/h	1 - 5 km/h	Speed
Wenderadius	5,10 m (außen)	6,15 m (außen)	6,15 m (außen)	Turning radius
Antrieb	Diesel 49,2kW	Diesel 32,1kW	Diesel 32,1kW	Drive

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.  
All information given are for reference only